

SLIM

INTILED

о серии


INTILED
SLIM

SLIM — сверхкомпактный представитель семейства линейных светильников INTILED.


В SLIM нет ничего случайного: в результате невероятно тщательного процесса разработки нам удалось создать прибор с максимально продуманной конструкцией и наполнением, для надежной работы год за годом в любом климате. Идеально подобранная оптика со светодиодами последнего поколения обеспечивает высочайшие показатели качества света.



акцентирующее

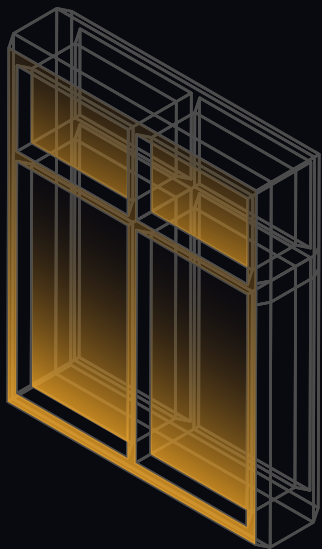


окна
40x100°

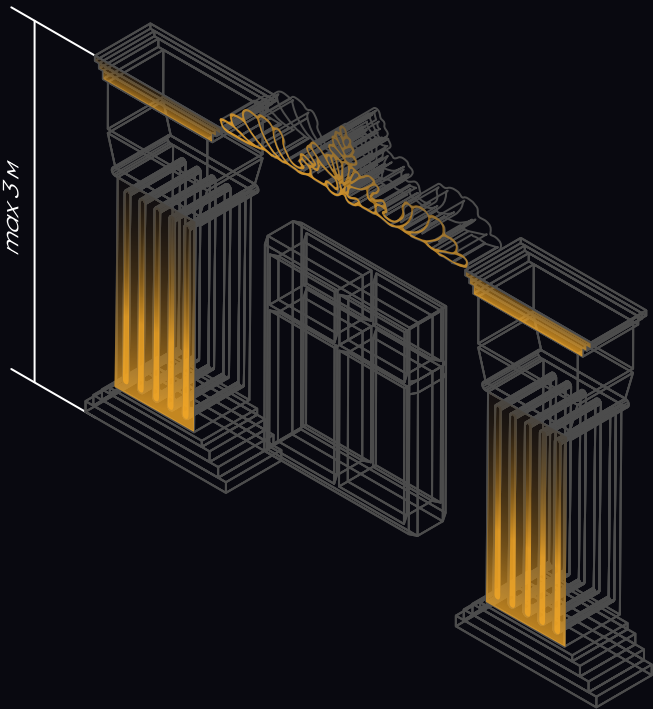


рельеф
50x90°, 60x90°

заливающее скользящее освещение

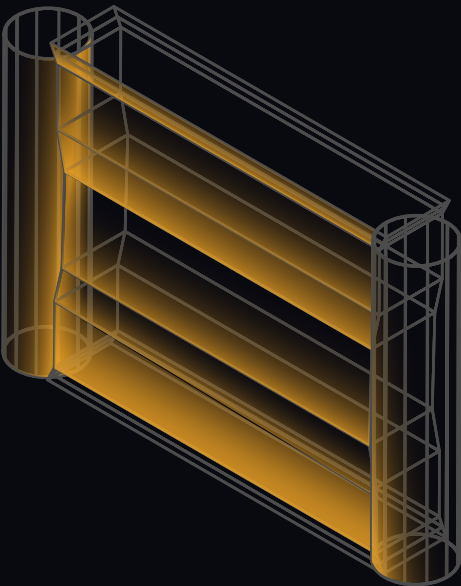


фриз
40x100°, 50x90°

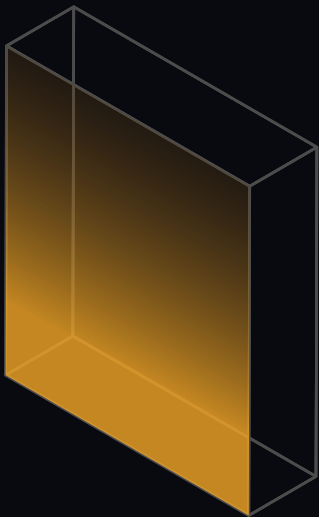


подпорная стена
120°


контурное

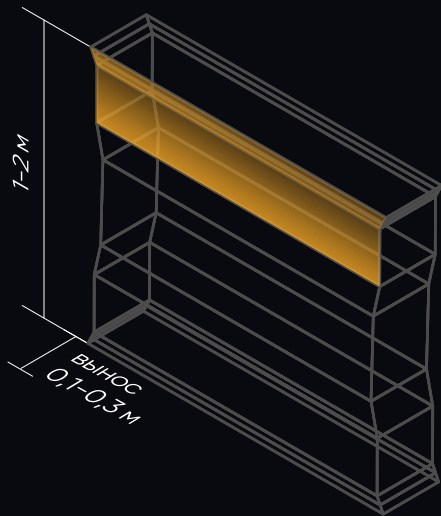

карниз
85°

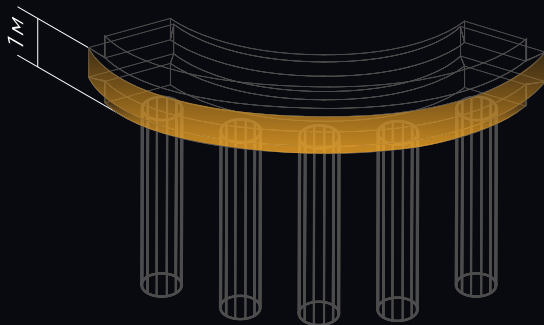

карниз
120°

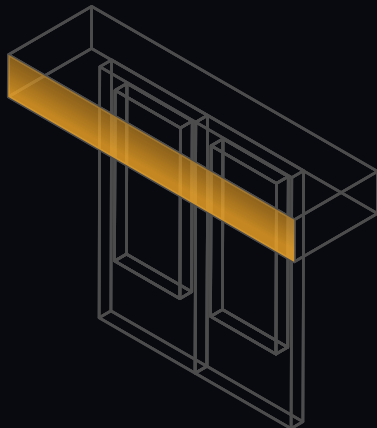

вход
120°

применение

INTILED
SLIM



особенности

INTILED
SLIM


- Монохромное исполнение для решения любых типов задач архитектурного освещения.
- Эксклюзивная экструзионная оптика, помогающая формировать равномерный, мягкий свет в точности нужной формы.
- Светодиоды максимальной яркости и узкой биновки (2 шага МакАдама).



особенности

Безупречный световой эффект достигается комбинацией целого ряда внедрённых решений:

- светодиоды самого последнего поколения
- кастомная оптика
- продуманные расположение и шаг
- аксессуары в базовом исполнении (матовый рассеиватель, шторки и пр.)

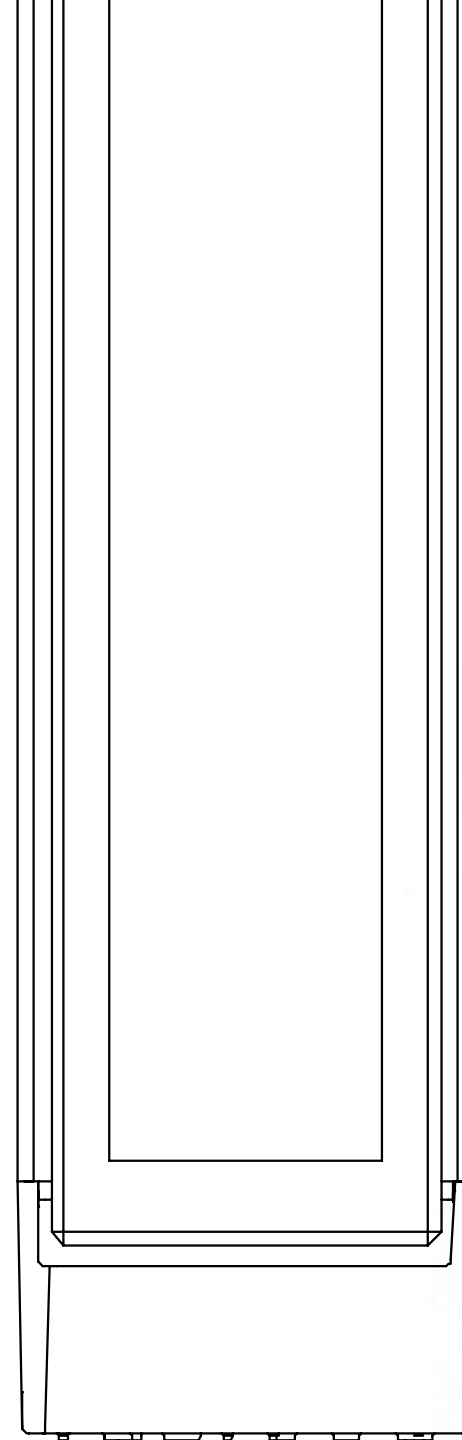

особенности

INTILED
SLIM

- Технология **EternalTechnology®** обеспечивает стабильную работу каждого элемента светильника в пределах своих рабочих температур. Датчики температуры внутри корпуса и алгоритмы защиты от перегрева прекрасно дополняют идеальный конструктивный теплоотвод. Изделие надёжно и долго работает даже в экстремальных условиях.
- Исполнение IP67 — это экстра-защита для фасадного светильника.
- Качественная обработка металла и окраска высококачественными материалами **Akzonobel** гарантируют защиту поверхности светильника от любых механических воздействий.



особенности

- Удалённая работа с прибором по протоколу RDM
- Диммирование осуществляется по экспоненциальной кривой, наиболее адаптированной под природу человеческого глаза. Результат — естественный эффект освещения, качественная смена цветов и яркости
- Есть режим master-slave для небольших объектов, где не используется система управления

INTILED
SLIM



характеристики

INTILED
SLIM

3000 K

4000 K

5000 K

40x100°

50x90°

60x90°

120°

17°

38°

45x18°

Мощность, Вт
3,4-14

Световой поток, лм
335-1400

Мощность, Вт
3,4-24

Световой поток, лм
340-2750

Напряжение питания
48 V DC

IP66 IK08



Управление
On/Off, ШИМ

Управление, размер пикселя
1 линия – 1 пиксель

Кастомизация
управление DMX-512
коррекция длины изделия, цвета свечения,
мощности и светового потока под проект
климатическое исполнение УХЛ1

Доступные кастомные исполнения




Климатическое исполнение
У1

Срок службы
не менее 50 000 часов


→

- 40°C + 45°C


L, см	Вес, кг
30	0,5
60	0,9
90	1,3
120	1,7

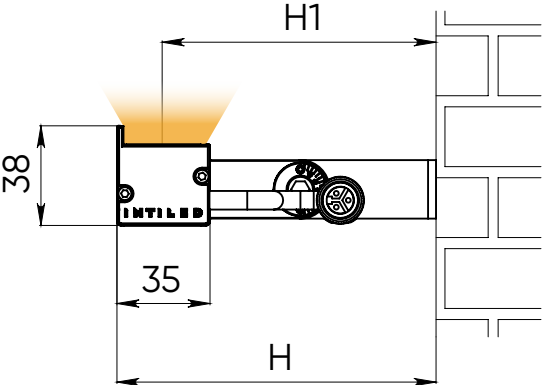

306090120

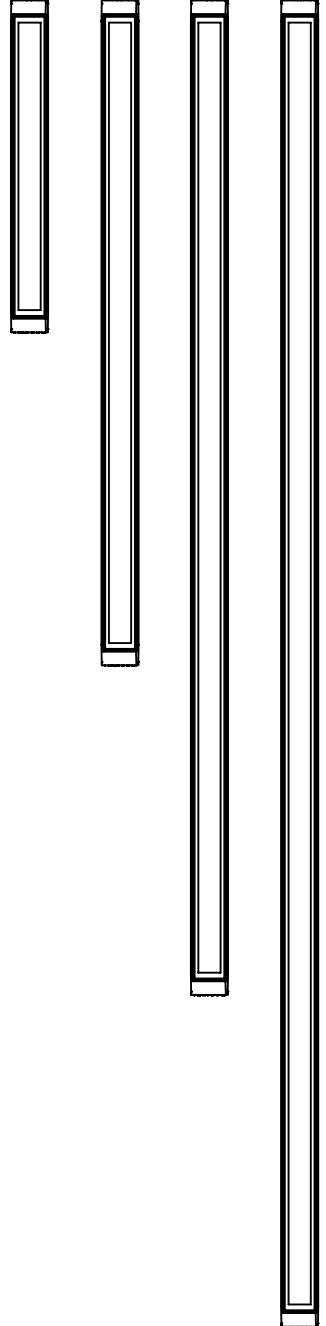


H, мм	H1, мм	A, мм	B, мм
120	105	50	85
170	155	100	135

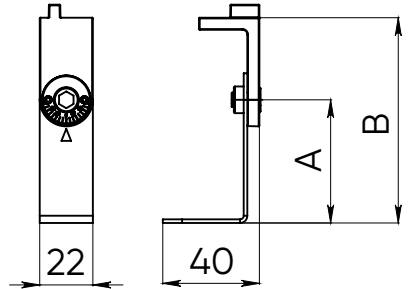


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

INTILED
SLIM


Диммируемые

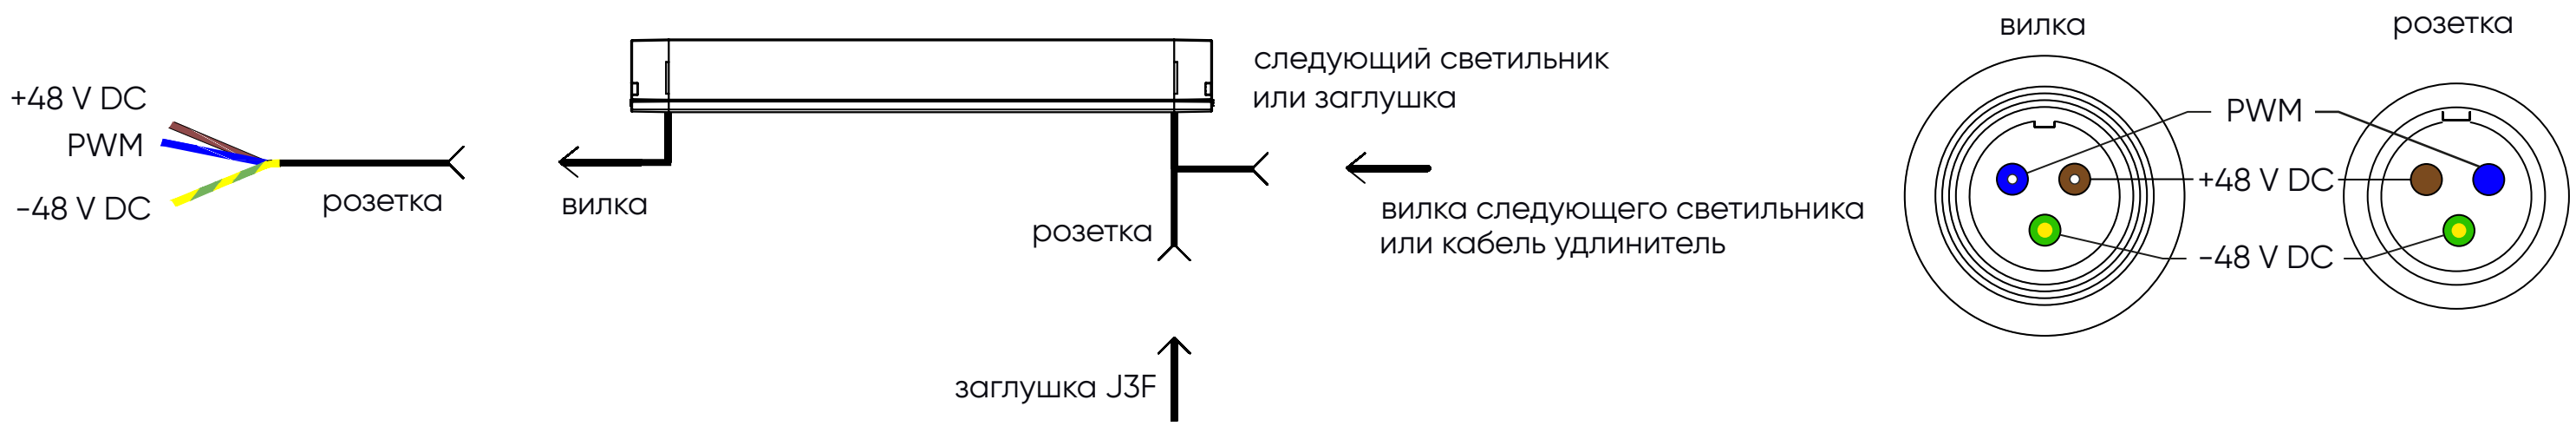

С конвертером DALI-PWM

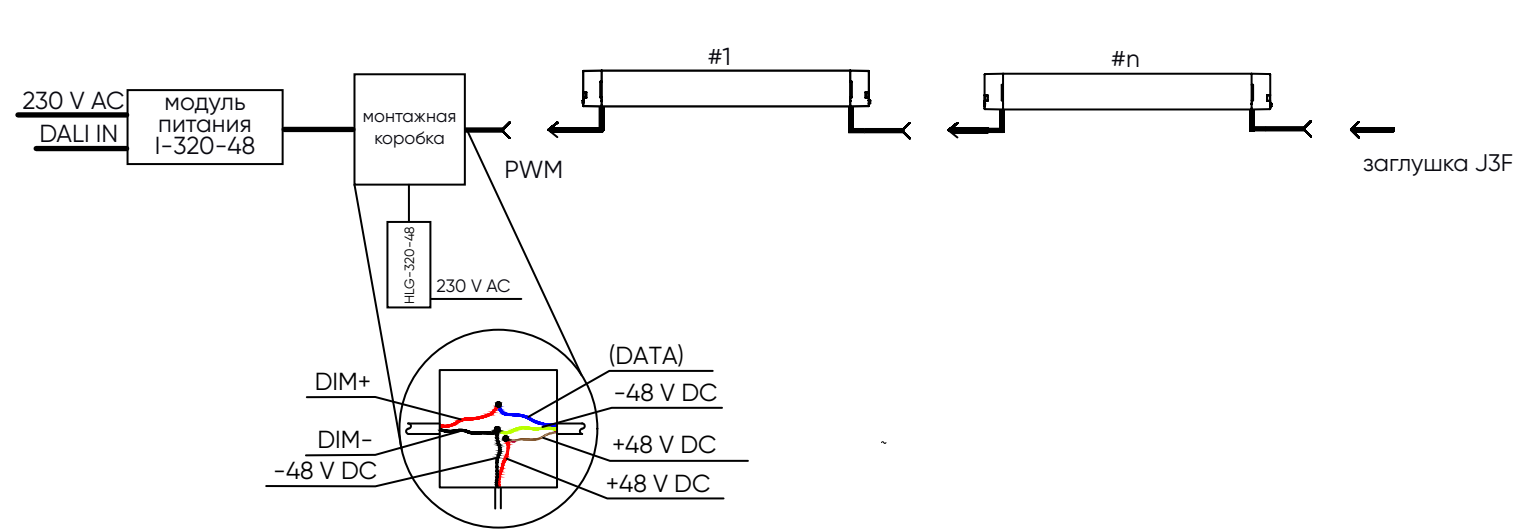

Монохромные

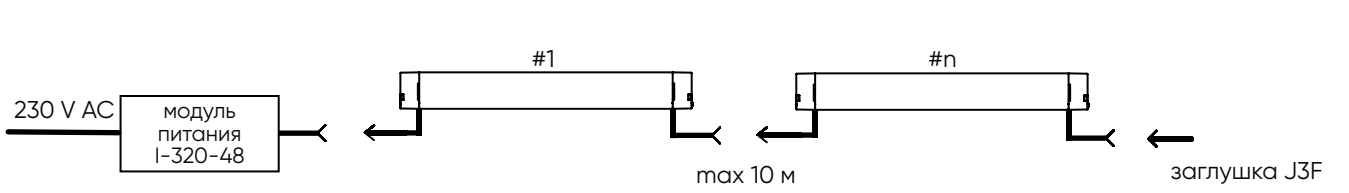

Тип	Артикул*	Расстояние от фасада до центра светильника, мм
комплект кронштейнов	SLIM-01-50	105
	SLIM-01-100	155
	SLIM-02-60	115

*SLIM-02 –вибростойкий

Тип	Артикул	Высота, мм	Длина, мм
экран	SLIM-05-050-30	50	300
	SLIM-05-050-60		600
	SLIM-05-050-90		900
	SLIM-05-050-120		1200

проекты

РАНХиГС
Санкт-Петербург

INTILED
SLIM



проекты

Севкабель Порт
Санкт-Петербург


INTILED
SLIM




МОНТАЖ

INTILED
SLIM

Шаг 1 Установка светильника

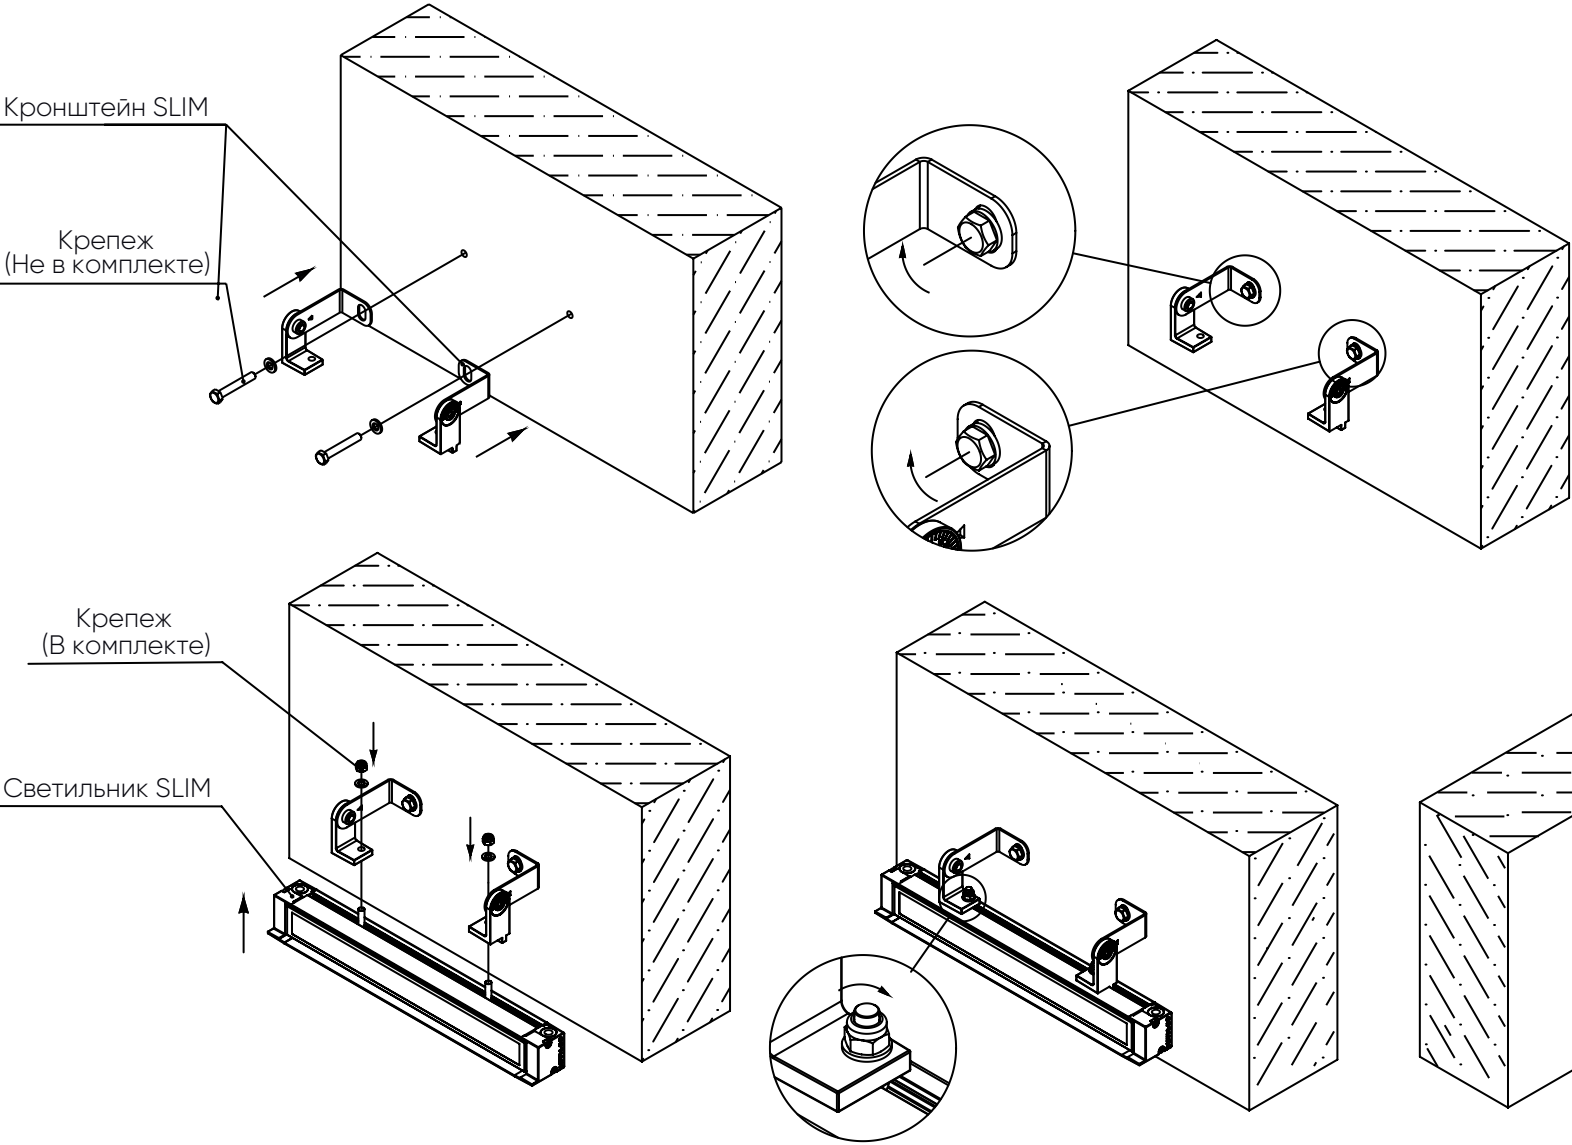

Шаг 2 Юстировка светильника

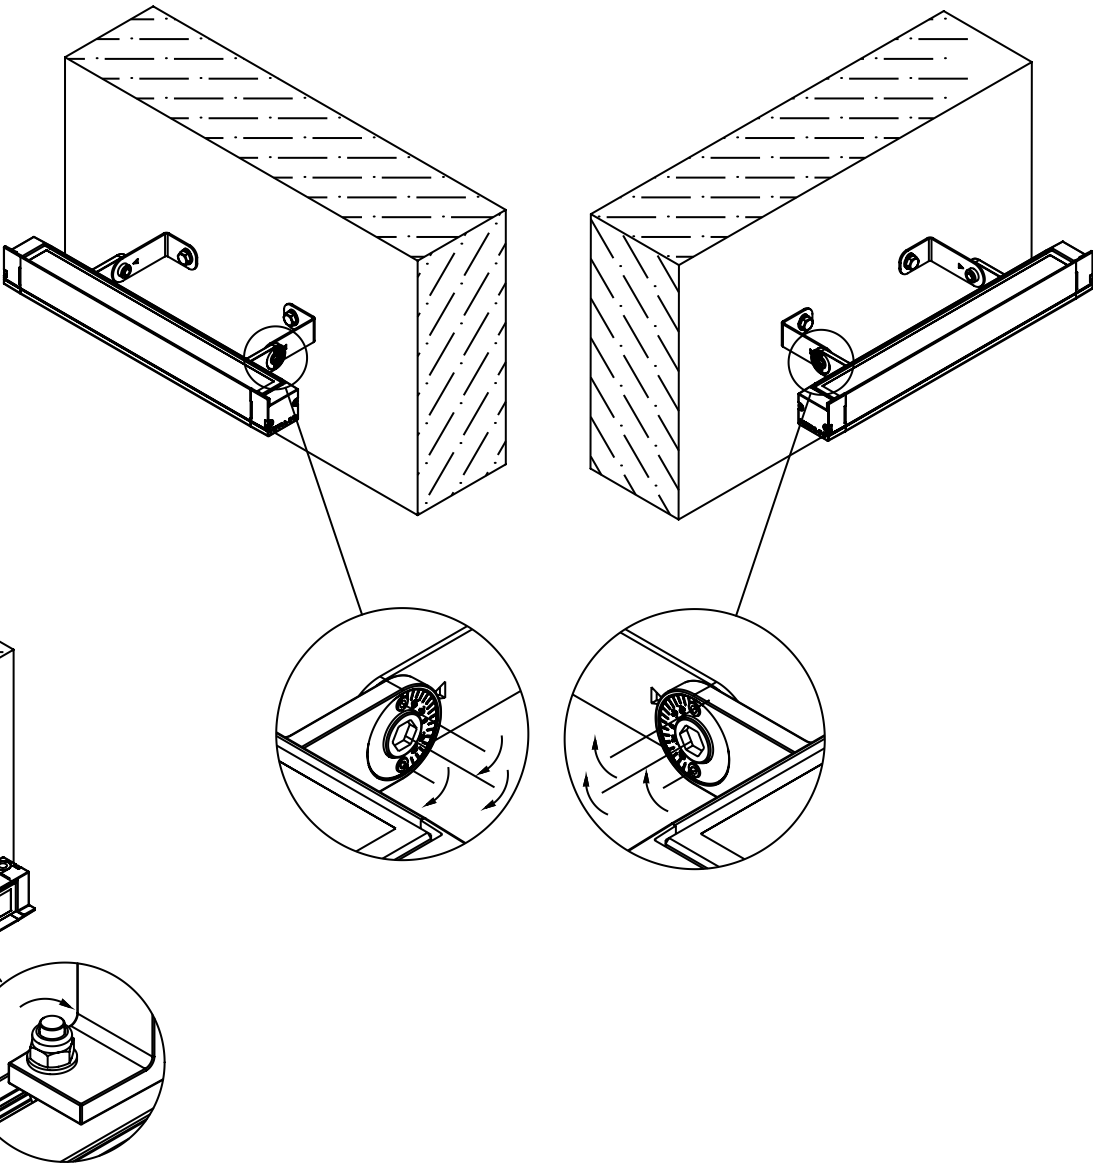

INTILED

Свет. Каким он должен быть.