

SLIM fc

INTILED

о серии


INTILED
SLIM fc

SLIM fullcolor – сверхкомпактный линейный светильник, обеспечивающий превосходное качество света благодаря особому сочетанию оптики и мультичип-диодов.


В SLIM fullcolor нет ничего случайного: в результате невероятно тщательного процесса разработки нам удалось создать прибор с максимально продуманной конструкцией и наполнением, для надежной работы год за годом в любом климате. Идеально подобранная оптика со светодиодами последнего поколения обеспечивает высочайшие показатели качества света.



акцентирующее

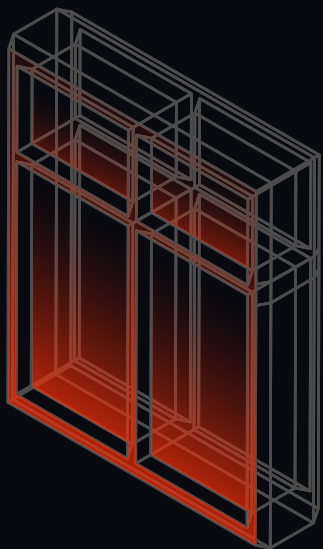


окна
40x100°

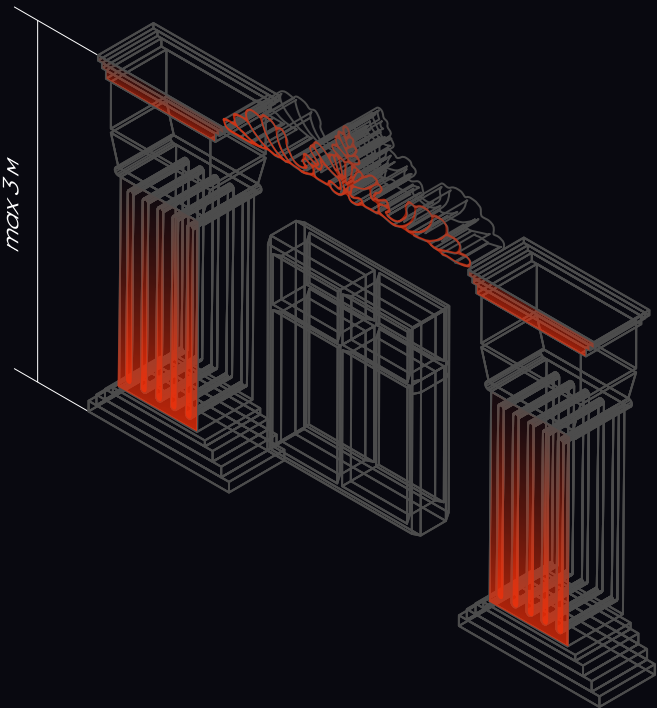


рельеф
50α90°, 60x90°

заливающее скользящее освещение

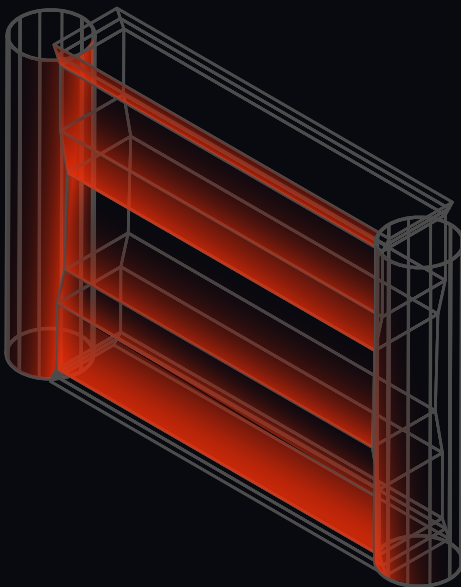


фриз
40x100°, 50α90°

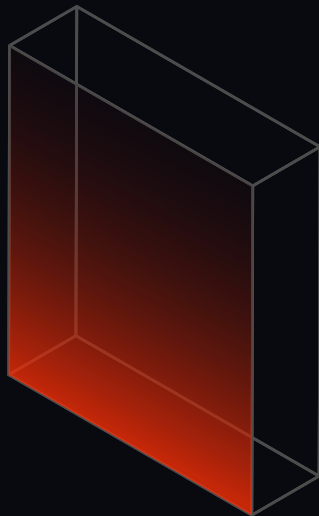


подпорная стена
120°


контурное

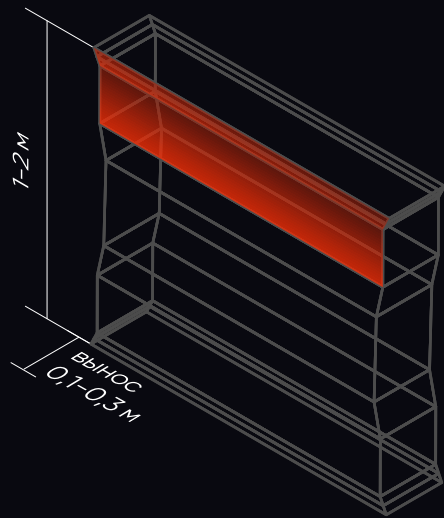

карниз
85°

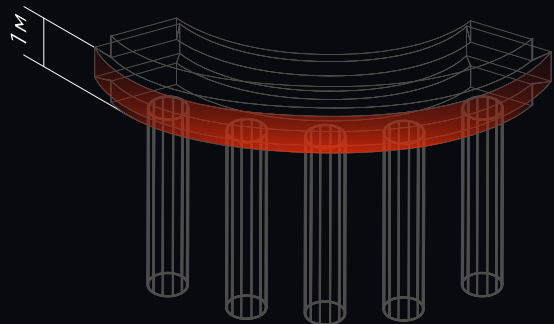

карниз
120°

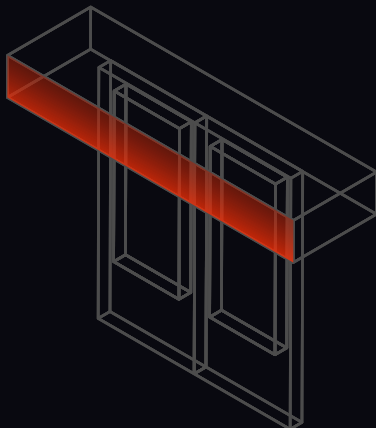

вход
120°

особенности

INTILED
SLIM fc

Fullcolor обладает всеми преимуществами дискретных светодиодов: настраиваемые цвета, исключительная производительность и непревзойденное цветовое единство.



особенности

INTILED
SLIM fc

Безупречный световой эффект достигается комбинацией целого ряда внедренных решений:

- светодиоды самого последнего поколения
- кастомная оптика
- продуманное расположение и шаг
- аксессуары в базовом исполнении (матовый рассеиватель, шторы и пр.)



особенности

INTILED
SLIM fc

- Технология **EternalTechnology®** обеспечивает стабильную работу каждого элемента светильника в пределах своих рабочих температур. Датчики температуры внутри корпуса и алгоритмы защиты от перегрева прекрасно дополняют идеальный конструктивный теплоотвод. Изделие надёжно и долго работает даже в экстремальных условиях.
- Исполнение IP67 — это экстра-защита для фасадного светильника.
- Качественная обработка металла и окраска высококачественными материалами **Akzonobel** гарантируют защиту поверхности светильника от любых механических воздействий.



особенности

INTILED
SLIM fc


- Удалённая работа с прибором по протоколу RDM
- Диммирование осуществляется по экспоненциальной кривой, наиболее адаптированной под природу человеческого глаза. Результат — естественный эффект освещения, качественная смена цветов и яркости
- Есть режим master-slave для небольших объектов, где не используется система управления




характеристики

INTILED
SLIM fc


полноцветный
(мультичип RGBW40)



40x100° 50x90°



60x90° 120°

Мощность, Вт
5,3-14

Световой поток, лм
190-770



Напряжение питания
48 V DC

IP66 IK08 

Управление
DMX-512
Управление, размер пикселя
1 светильник – 1 пиксель


Кастомизация
питание 24 V DC
исполнение tunable white (TW)
коррекция длины изделия, мощности
и светового потока под проект
климатическое исполнение УХЛ1

Доступные кастомные исполнения




Климатическое исполнение
У1


Срок службы
не менее 50 000 часов


- 40°C + 45°C

L, см	вес, кг	30	60	90	120
30	0,5				
60	0,9				
90	1,3				
120	1,7				

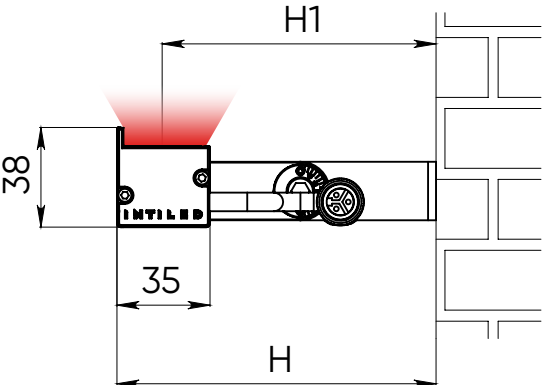

H, мм	H1, мм	A, мм	B, мм
120	105	50	85
170	155	100	135

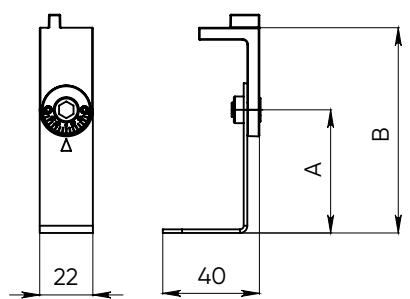

Тип	Артикул*	Расстояние от фасада до центра светильника, мм
комплект кронштейнов	SLIM-01-50	105
	SLIM-01-100	155
	SLIM-02-60	115

*SLIM-02 –вибростойкий






Тип	Артикул	Высота, мм	Длина, мм
экран	SLIM-05-050-30	50	300
	SLIM-05-050-60		600
	SLIM-05-050-90		900
	SLIM-05-050-120		1200

МОНТАЖ

INTILED
SLIM fc





Шаг 1

Установка светильника

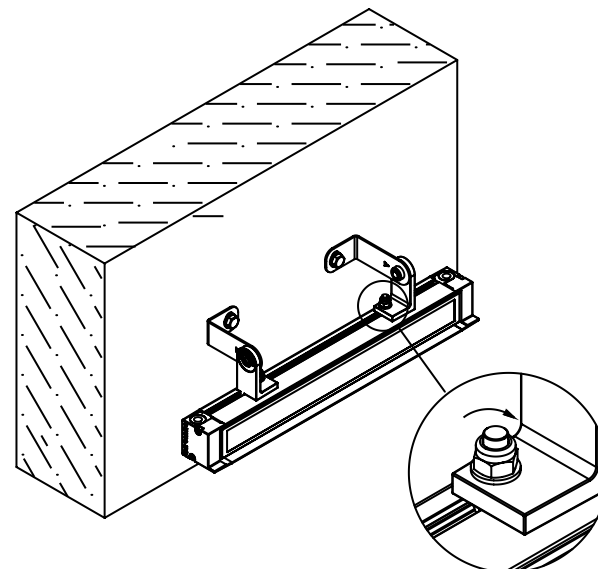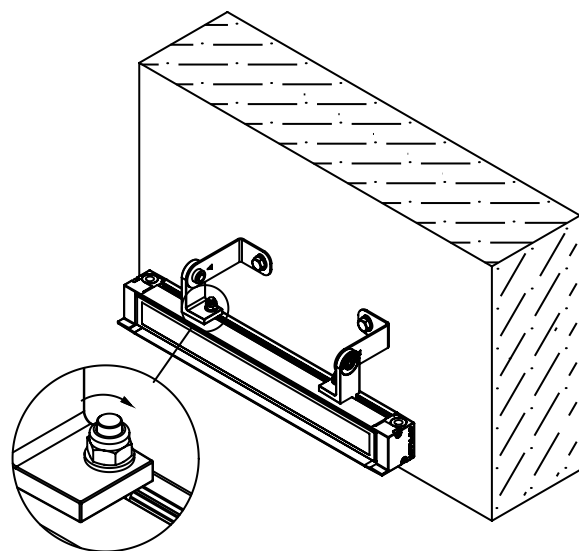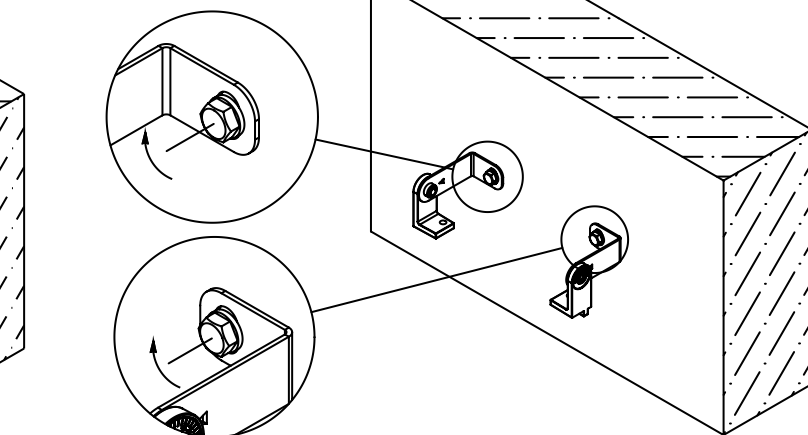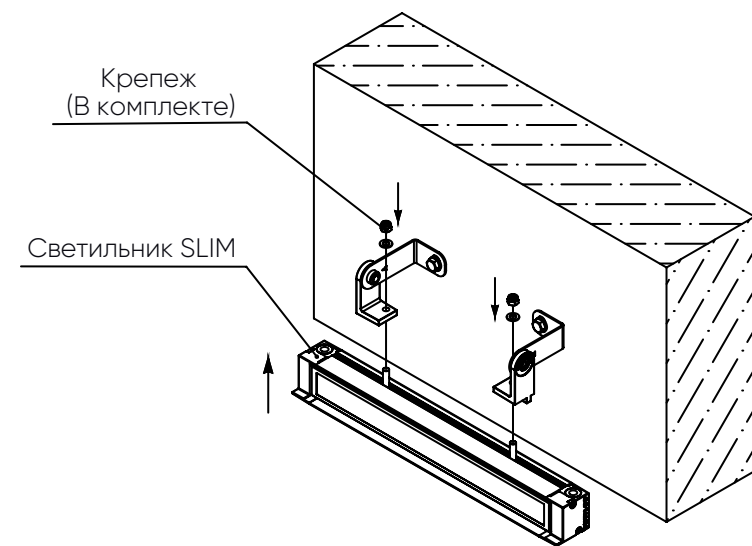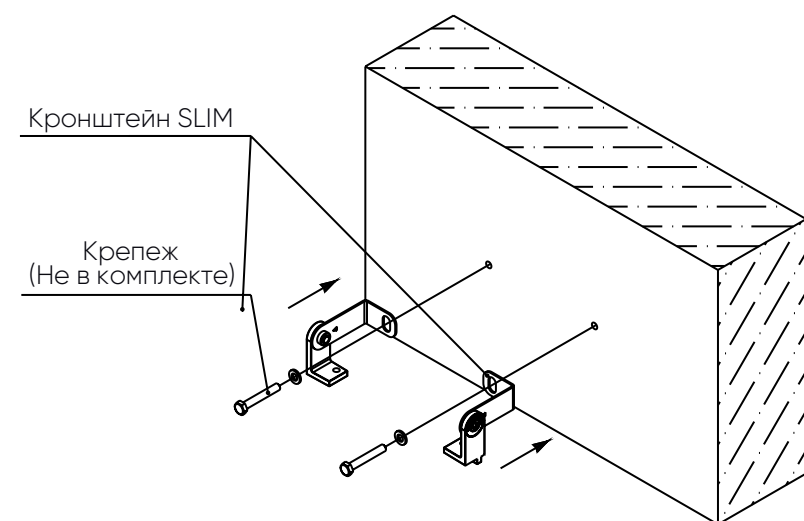

Шаг 2

Юстировка светильника

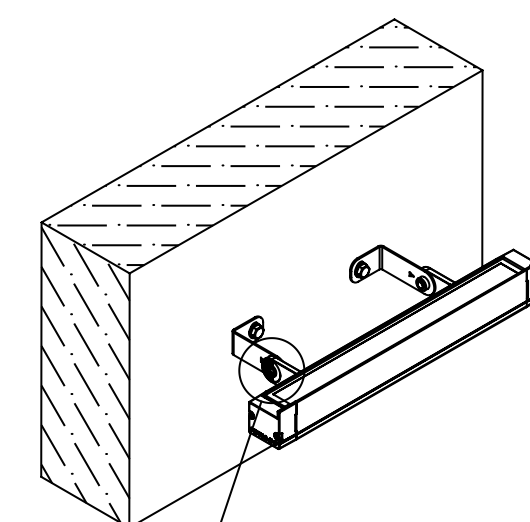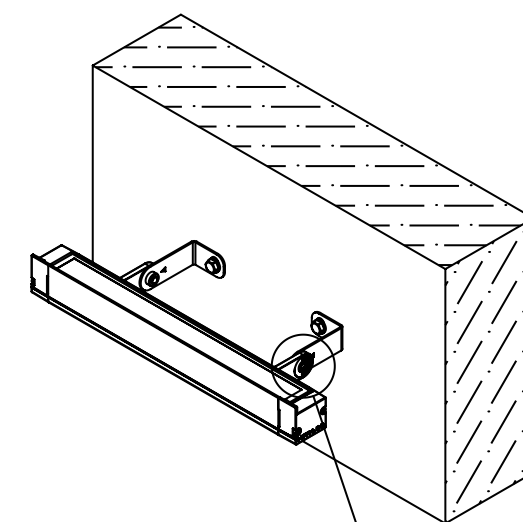

INTILED

Свет. Каким он должен быть.