

WALL


я стена, я боллард

INTILED


о серии

INTILED
WALL

Классический встраиваемый светильник
с увеличенной площадью отражающей
поверхности для мягкой заливки светом
пространства

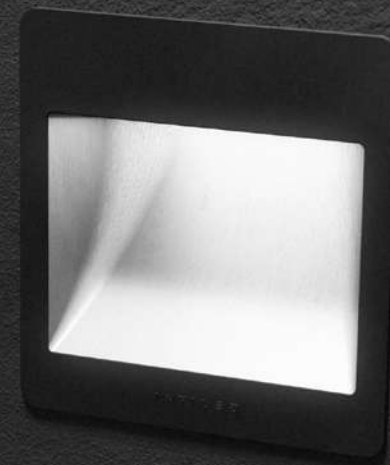

интегрированный

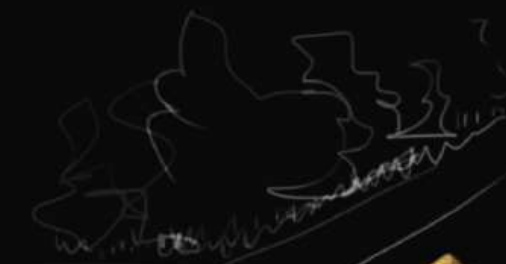

встройка

боллард



*встройка в корпус
болларда*

накладной



*встройка в корпус
для накладного монтажа*

применение

INTILED
WALL



применение

INTILED
WALL




СВЕТОВОЙ ЭФФЕКТ


INTILED
WALL




световой эффект

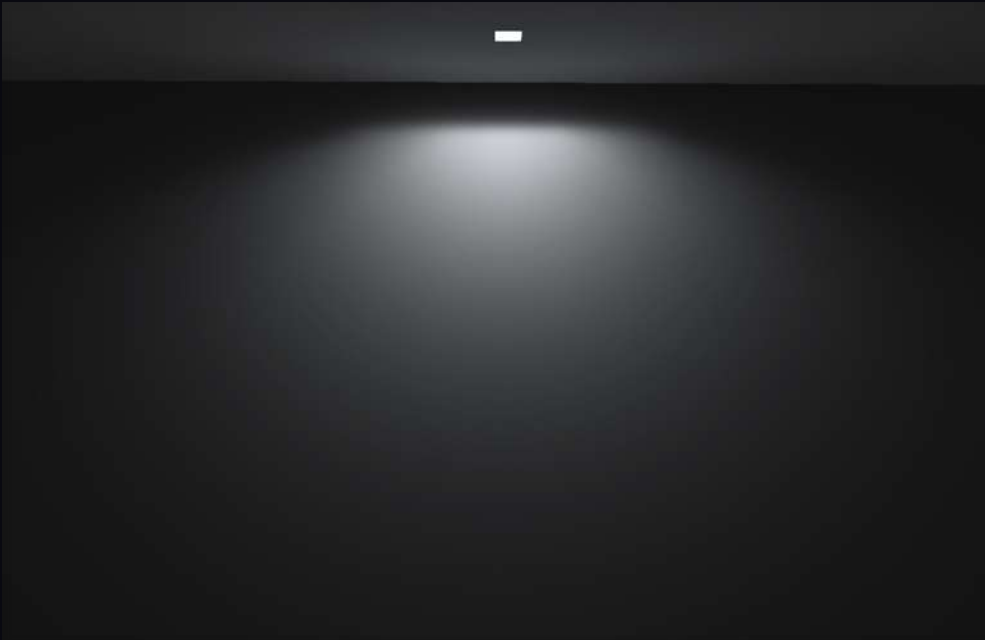

освещенность

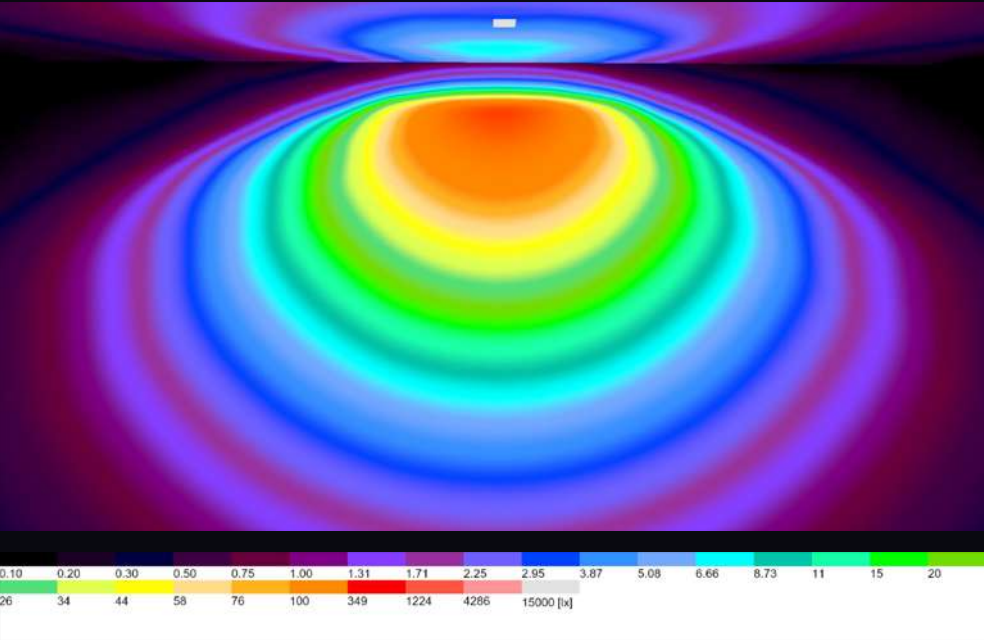

яркость

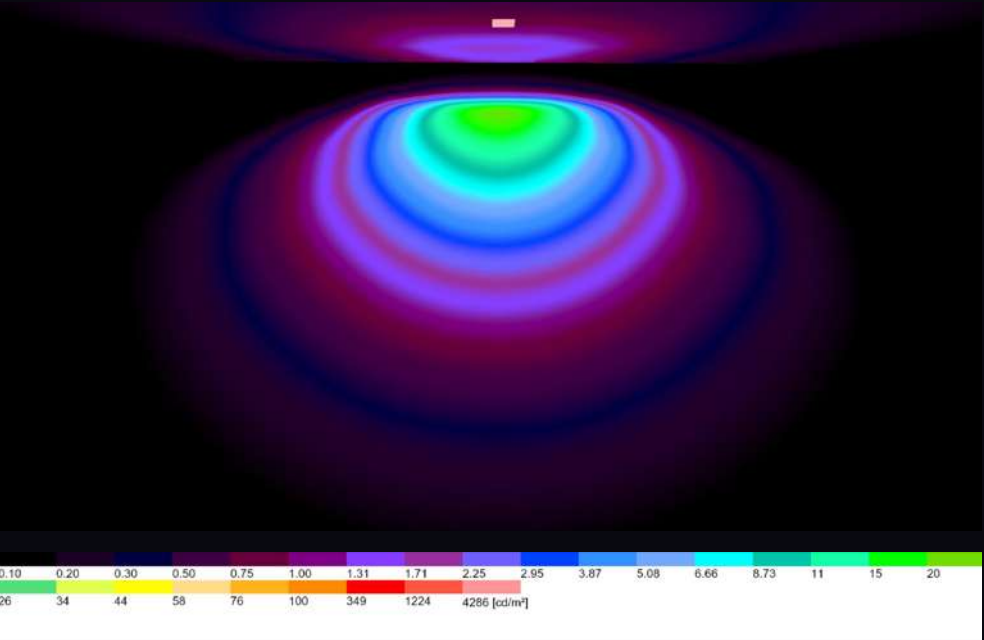

особенности

INTILED
WALL

На лицевой панели прибора
нет ни одного элемента крепления

Максимальный визуальный комфорт
для наблюдателей с любого ракурса за счет
скрытого расположения источника света



особенности

INTILED
WALL

Увеличенная площадь отражающей поверхности дает необыкновенно мягкий заливающий свет

Геометрия прибора, его формы и пропорции сбалансированы и эстетичны

Световой прибор как полноценный элемент декора: лицевая панель и отражающая поверхность могут быть покрашены в разные цвета, включая бронзу и пр.



характеристики


2700 K


3000 K


4000 K


5000 K


Red


Green


Blue


Amber



50α100°

Мощность, Вт

13

Световой поток, лм

360

Напряжение питания

230 V AC

IP65 IK09



Управление

нет

Кастомизация

управление: DALI

питание: 24, 48 V DC

коррекция КСС, цвета свечения, мощности
и светового потока под проект

Аксессуары


боллард

Климатическое исполнение

У1

Срок службы



не менее 50 000 часов



- 40°C → + 45°C

Вес, кг

1

INTILED
WALL

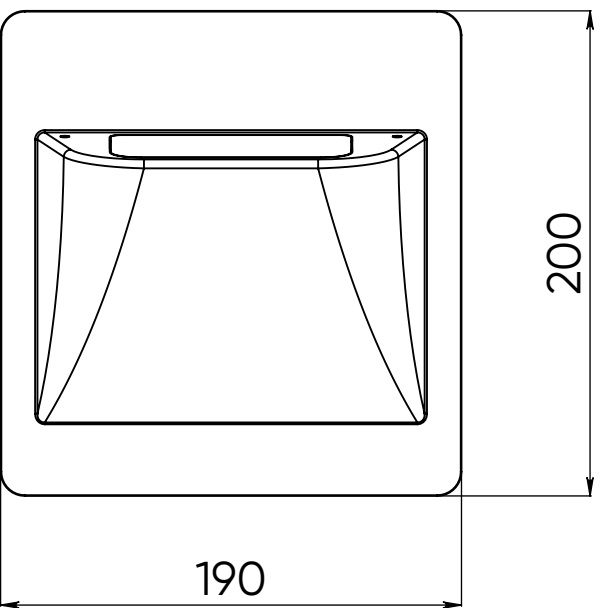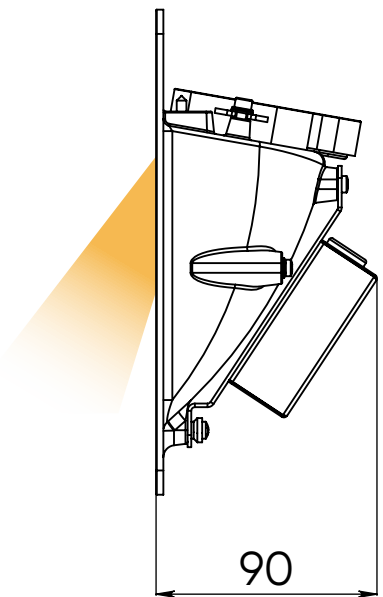


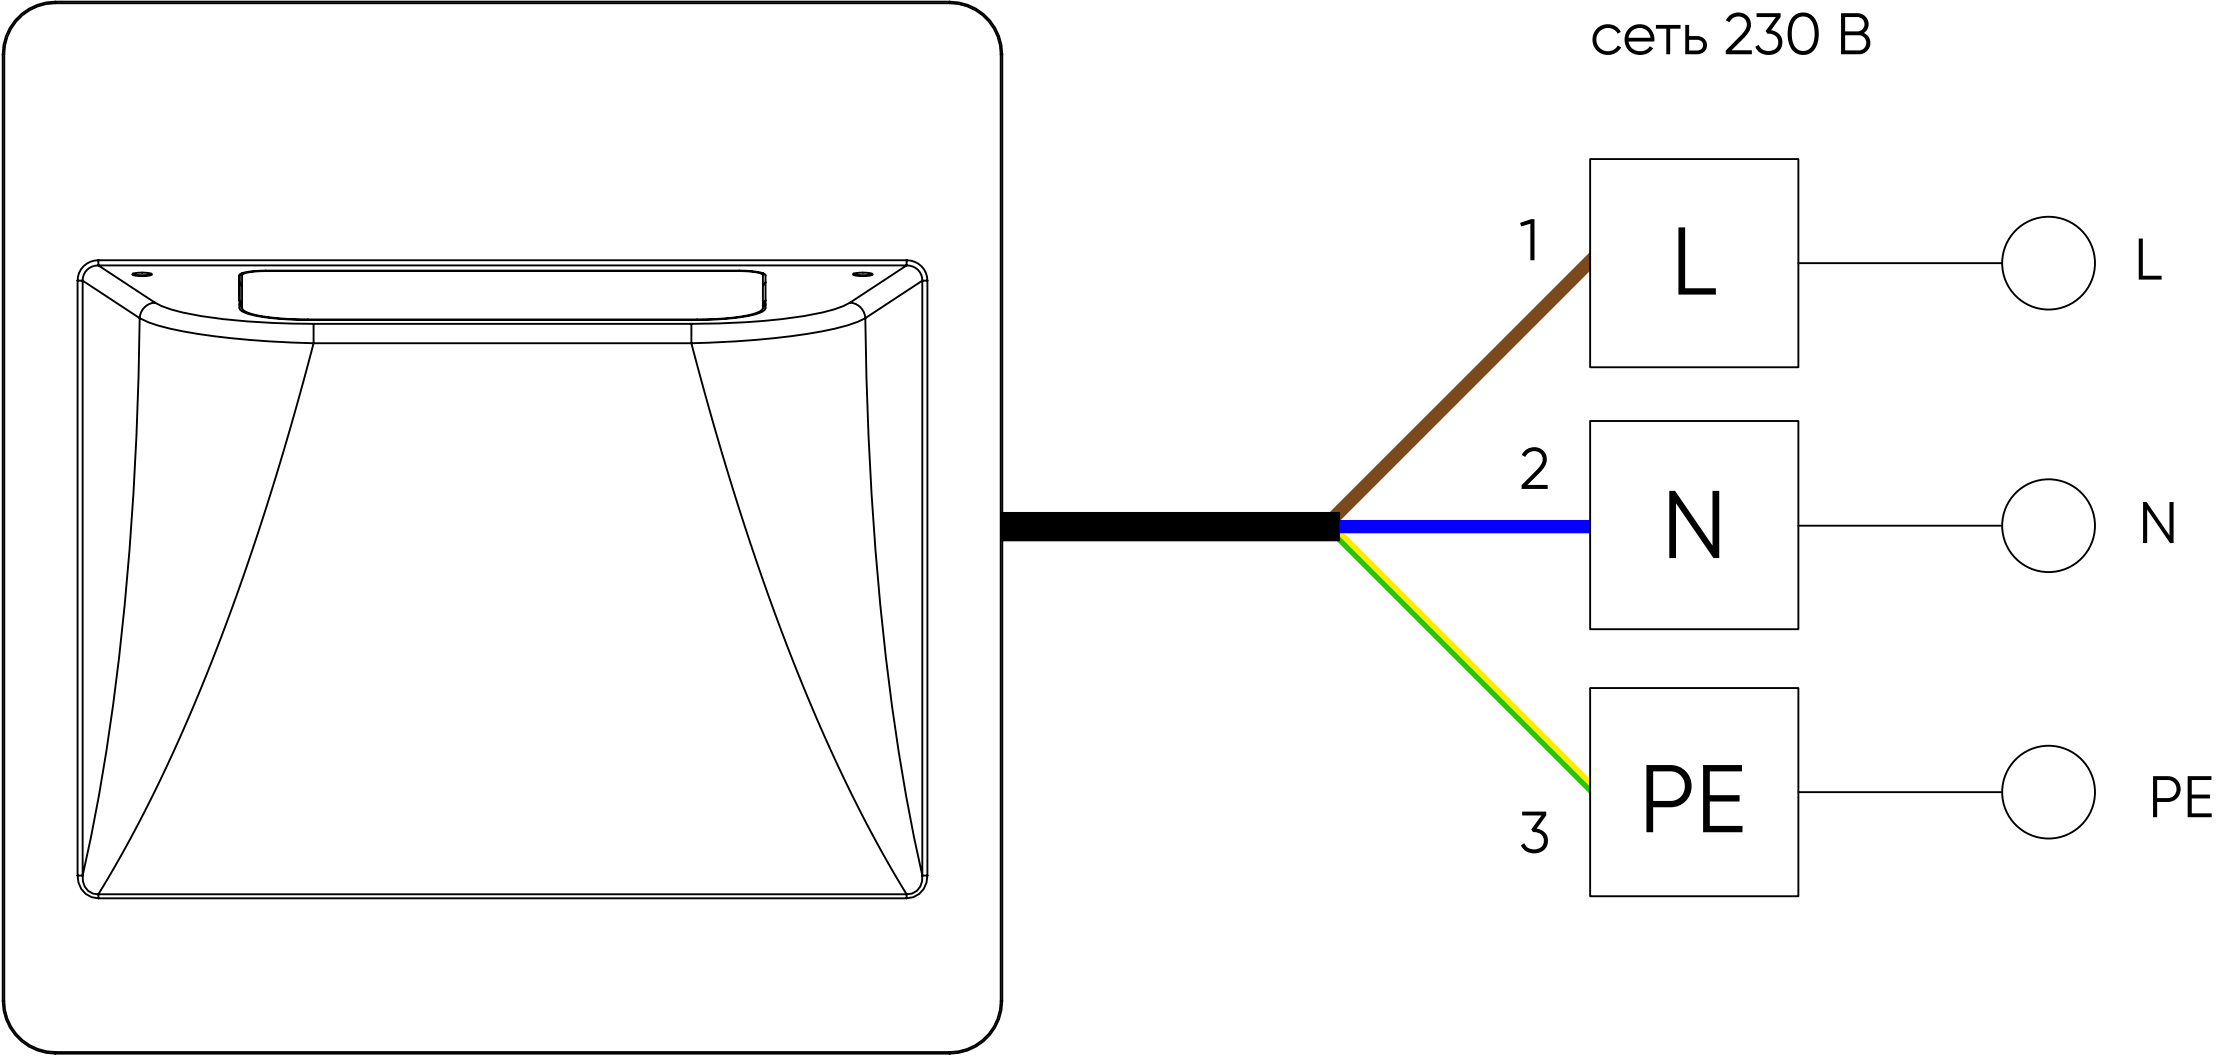


МОНТАЖ

INTILED
WALL





Шаг 1

Установка монтажного короба в нишу

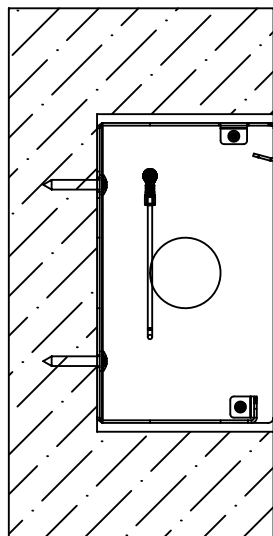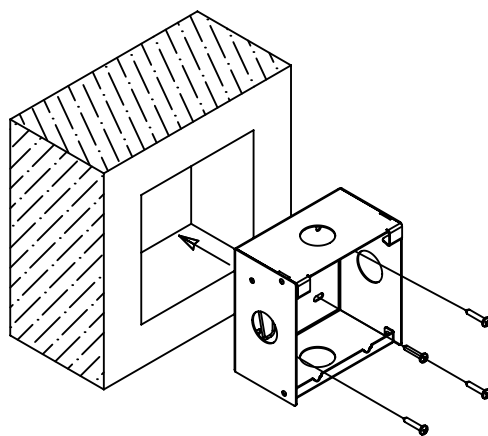

Шаг 2

Установка светильника в монтажный короб

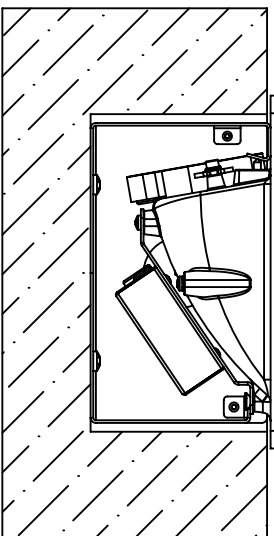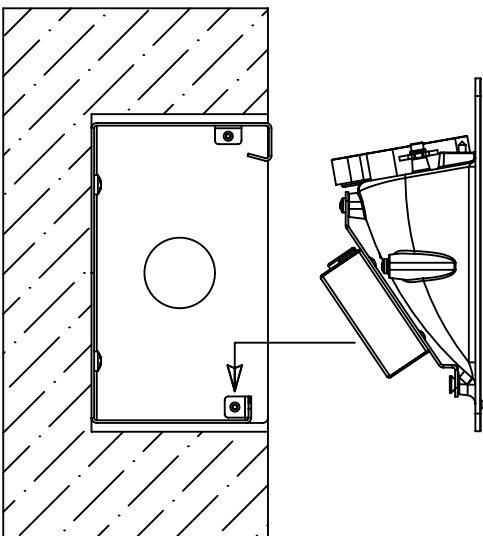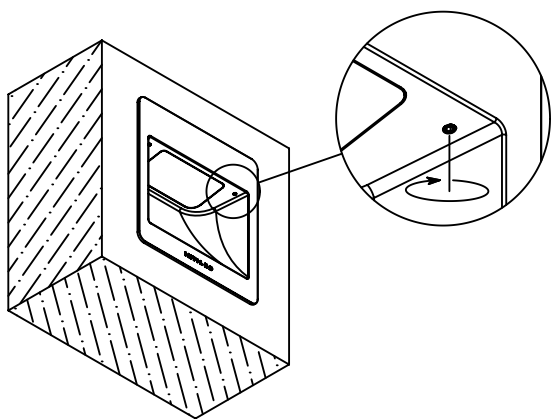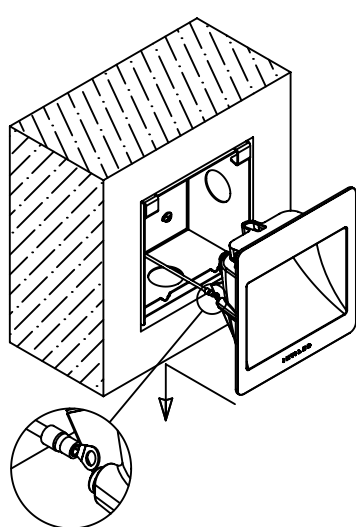

INTILED

Свет. Каким он должен быть.